




电梯专用无线网桥

300Mbps 无线传输设备

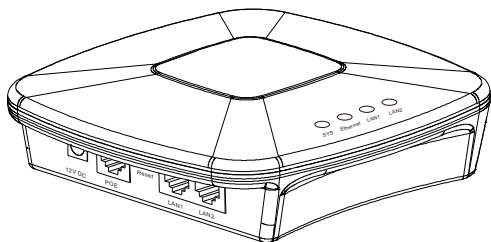


安装使用手册


产品介绍

本产品适合用于电梯监控，固定端和轿厢端一对无线套装，免调试、易安装、抗干扰、三网口、供电灵活，功率可调，300米内高稳定4K视频传输。

装箱清单



固定端(1台)
轿厢端(1台)



PoE 电源



螺丝钉



扎带

项目	名称	数量	单位
1	固定端	1	台
2	轿厢端	1	台
3	PoE 电源	2	个
4	扎带	4	条
5	螺丝	1	包


※ 如果发现有配件损坏或短缺，请及时联系供应商。

技术参数

天线部分	项目	参数	
	标准	IEEE802.11b/g/n(2T2R 300Mbps)	
	工作频率	2400~2500MHz (支持频率扩展,扩展范围: 2312-2732MHz)	
	天线	内置天线: 增益8dBi 水平70度、垂直70度	
	输出功率	20dBm	
	接收灵敏度	-75dBm@MCS7, -100dBm@1Mbps	
	最大传输速率	11n: 300Mbps(40M信道宽度), 144Mbps(20M信道宽度) 11g: (54Mbps)	
硬件部分	工作电压	48V POE 或 12V DC	
	接口	3x10/100M Base-TX(Cat.5/5E, RJ45)网口	
	工作温度	-30℃~+65℃	
	存储温度	-40℃~+85℃	
	工作湿度	5%~95%RH 不凝结	
	外形尺寸	130*130*36mm	
软件部分	项目	固定端	轿厢端
	无线工作模式	AP	Wireless Client
	SSID名称	“wlan-” + “设备MAC后6位”	配对固定端的SSID
	无线加密	WPA2-PSK	WPA2-PSK
	网络模式	网桥模式	网桥模式
	IP地址	默认DHCP动态获取 (缺省时IP: 192.168.1.88)	默认DHCP动态获取 (缺省时IP: 192.168.1.89)
	用户名	admin	admin
	密码	admin	admin


注：当两端设备上电以后，等待1分钟左右设备就会自动建立连接。

电梯安装指南



- ①12V DC接口
- ②48V POE接口
- ③Reset按钮
- ④LAN1接口
- ⑤LAN2接口

- ⑥系统指示灯
- ⑦POE指示灯
- ⑧LAN1指示灯
- ⑨LAN2指示灯

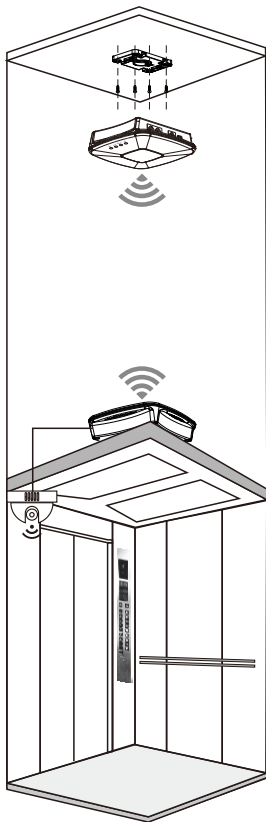

指示灯说明

指示灯	面板标示	状态	含义
系统灯	SYS	红灯	启动/故障
		蓝灯	运行正常
以太网灯	Ethernet	闪烁	正常、有数据传输
		蓝灯	正常、无数据传输
		灭	设备网口未连接
网口灯	LAN1	闪烁	正常、有数据传输
		蓝灯	正常、无数据传输
		灭	设备网口未连接
网口灯	LAN2	闪烁	正常、有数据传输
		蓝灯	正常、无数据传输
		灭	设备网口未连接

长按 Reset 10 秒以上 设备自动恢复出厂配置

附录：产品中限制物质或元素标识表


部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 C(r VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	×	×	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
扎带	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格是依据 SJ/T11363-2006 的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的要求。

安装示意图

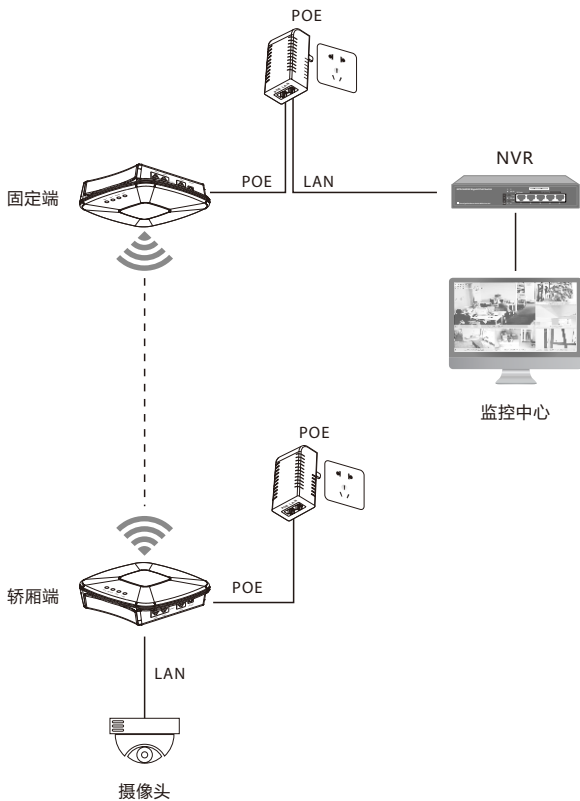

保修卡

购买方名称: _____

联系电话: _____

购买日期: _____

购买途径: _____

故障原因: _____

回寄地址: _____

收件人: _____ 收件人电话: _____

☐ 待定

如您对售后有其它要求，请在下面填写:



保修服务

尊敬的客户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保管。

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
2. 用户自购买之日起产品质量问题免费保修1年，来回运费各付一程。
3. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
 - ① 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据；
 - ② 使用其它非标配劣质 POE 电源、而导致产品故障；
 - ③ 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障；
 - ④ 由非本公司授权机构人员，修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏；
 - ⑤ 产品超出本公司所规定的保修期限。
4. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时，可向制造商客户支持服务中心投诉。

